


Tournebrochette

réf 8015

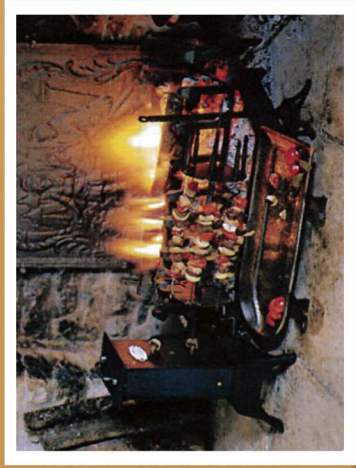

Tournebrochette adaptable sur tous les tournebroches, petits et grands, stylisé «Le Capucin»
Cuisson moelleuse et régulière sur toute la périphérie de chaque brochette par rotation automatique sur elle-même. Montage et utilisation simples, livré avec 6 brochettes de 39 cm.

Montage du tournebrochette «Le Capucin»

Les assemblages et les réglages se feront avant d'approcher le tournebroche et le tournebrochette de la braise :

- 1° fixer le fer plat porte butée sur la base de l'appareil côté «menées» (ou cardans) selon la photo ci-contre. La butée sera positionnée ultérieurement.
- 2° glisser la broche carée à l'intérieur du tournebrochette, sans serrer la vis de blocage du mandrin du tournebrochette. La platine équipée de Croix de malte sera du côté de la butée précédemment positionnée.
- 3° introduire la broche droite dans la «menée» inférieure.
- 4° régler le tournebrochette en le couissant sur la broche de façon à ce que les branches des Croix de Malte soient alignées sur l'extrémité de la butée. Serrer la vis de blocage du mandrin du tournebroche.
- 5° positionner la butée à quelques mm de la circonférence du disque et la bloquer à l'aide de la vis à ailettes.
- 6° la broche et le tournebrochette étant devenus solidaires peuvent être ensemble désolidariser du tournebroche pour une mise en place plus facile près de la braise.
- 7° l'ensemble étant prêt à fonctionner, placer les brochettes garnies en insérant d'abord la pointe à l'intérieur de chaque Croix de Malte et déposer ensuite le côté manche au fond de chaque alvéole correspondante.

